

CABLE DE DATOS U/UTP CAT6 LSFH DATA CABLE U/UTP CAT6 LSFH

Ref.212201 / Art.Nr.CAT6U305W

CAT6				
	CU	PE	U/UTP	✓

INTRODUCCIÓN

La referencia 212201 es un cable de datos U/UTP CAT6, que soporta el protocolo Gigabit Ethernet hasta los 250MHz. Esto le permite garantizar velocidades de transferencia de 1Gbps. Puede instalarse tanto en distribuciones verticales como horizontales.

Cumple con los estándares de red 10 Base-T, 100 Base-T y 1000 Base-T.

INTRODUCTION

Reference 212201 is a data cable U/UTP CAT6, which supports Gigabit Ethernet protocol up to 250MHz. This allows it to guarantee up to 1Gbps transfer speeds. It can be either installed in vertical or horizontal distributions.

Complies with 10 Base-T, 100 Base-T and 1000 Base-T network standards.




Especificaciones técnicas	Technical specifications		Ref.212201 / Art.Nr.CAT6U305W
Conductor	Conductor	Material	Cobre sólido - Solid copper
		Diámetro - Diameter (mm)	0,55 ± 0,02
Tipo de conductor	Conductor type	AWG	23
Aislamiento del conductor	Conductor isolation	Material	Polietileno - Polyethylene
		Diámetro - Diameter (mm)	0,95
Relleno	Filler	En cruz - "Crucifix"	Si - Yes
Cubierta exterior	Outer sheath	Material	Polietileno - Polyethylene
		Diámetro - Diameter (mm)	6,2 ± 0,3
		Espesor - Thickness (mm)	0,55 ± 0,05
		Color - Colour	Blanco - White
Hilo de rasgado	Rip cord		Si - Yes
Reacción ante el fuego	Reaction to fire	CPR	Fca
Impedancia nominal	Nominal impedance	Ω	100 ± 15
Resistencia máxima conductor	Maximum conductor resistance	Ω/Km	<117
Velocidad nominal	Nominal velocity	%	72
Tensión de trabajo	Working voltage	V	300
Forma de suministro	Supply form		Caja dispensadora - Dispenser box (305m)
Dimensiones (xyz)	Dimensions (xyz)	mm	340 x 347 x 305
Peso (305m)	Weight (305m)	g	12000 ± 5%

RESPUESTA EN FRECUENCIA
FREQUENCY RESPONSE

FRECUENCIA FREQUENCY	ATENUACIÓN ATTENUATION	NEXT*	PS-NEXT*	ELFEXT*	PS-ELFEXT*	PERD. DE RETORNO RETURN LOSS
(MHz)	(dB/100m)					
0,772	1,8	76	74	70	67	-----
1	2	74,3	72,3	67,8	64,8	20
4	3,8	65,3	63,3	55,7	52,7	23
8	5,4	60,8	58,8	49,7	46,7	24,5
10	6	59,3	57,3	47,8	44,8	25
16	7,6	56,3	54,3	43,7	40,7	25
20	8,5	54,8	52,8	41,7	38,7	25
25	9,6	53,3	51,3	39,8	36,8	24,3
31,25	10,7	51,9	49,9	37,9	34,9	23,6
62,5	15,5	47,4	45,4	31,8	28,8	21,5
100	19,9	44,3	42,3	27,8	24,8	20,1
125	22,4	42,8	40,8	25,9	22,9	19,4
200	29,2	39,8	37,8	21,7	18,7	18
250	33	38,3	36,3	19,8	16,8	17,3

* **NEXT** (Near-End Crosstalk) / **PS-NEXT** (Power Sum NEXT) / **ELFEXT** (Equal Level Far End Crosstalk) / **PS-ELFEXT** (Power Sum ELFEXT)

DETALLE / SECCIÓN DEL CABLE
DETAIL / CABLE SECTION

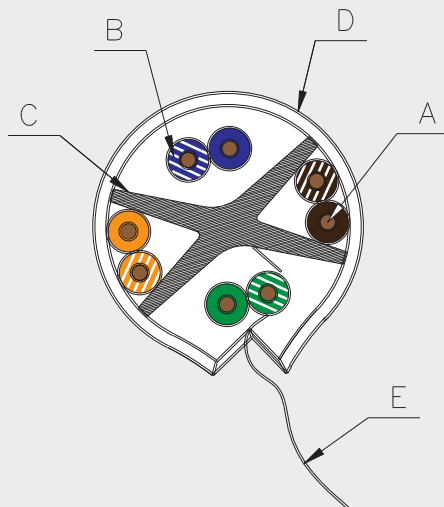

- A - Conductor interno
Internal conductor
- B - Aislamiento conductor interno
Internal conductor isolation
- C - Relleno tipo cruz
Filler type "Crucifix"
- D - Cubierta exterior
Outer sheath
- E - Hilo de rasgado
Rip cord

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ▪ DECLARATION OF CONFORMITY ▪ DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ▪ DECLARATION DE CONFORMITE ▪ DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ▪ DEKLARACJA ZGODNOŚCI ▪ KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ▪ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ▪ FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE ▪ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ▪ 符合聲明

► <https://doc.televes.com>